AC、BC系列

三点组合(三联件)



AFC、BFC系列

二点组合 (二联件)

气源件 AC, BC

AFC, BFC AF, BF

AR, BR

AFR, BFR

AL, BL

JAC JAF JAR JAW

JAL JC X-FE

FE GC

ZYR10

气源件 AFC, BFC

AF, BF AR, BR

AFR, BFR AL, BL JAC JAF JAR JAW JAL JC

X-FE FE GC ZYR10 PTH JAD DPS












2 规格参数

型 号		AC1500	AC2000	BC2000	BC3000	BC4000			
使用流体		·							
接管口径		G1/8"	G1/4"	G1/4"	G3/8"	G1/2"			
过滤精度	•	40 μ							
调节压力范围		0.05 ~ 0.85 MPa							
最大可调压力		0.95 MPa							
保证耐压力		1.5 MPa							
使用温度范围		5~60℃							
滤水杯容量		15 cc		60 cc					
给油杯容量		25 cc		90 cc					
建议润滑用油	Ħ	ISO VG 32 或同级用油							
重量		0.7	′ KG	0.9 KG					
	本体	铝合金压铸成型							
材质	容杯			PC					
	保护杯罩		-	铁					
	过滤器	AF1500	AF2000	BF2000	BF3000	BF4000			
构成元件	调压阀	AR1500	AR2000	BR2000	BR3000	BR4000			
	油雾器	AL1500	AL2000	BL2000	BL3000	BL4000			







2 规格参数

型 号		AFC1500	AFC2000	BFC2000	BFC3000	BFC4000			
使用流体		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
接管口径		G1/8"	G1/4"	G1/4"	G3/8"	G1/2"			
过滤精度		40 μ							
调节压力范围		0.05 ~ 0.85 MPa							
最大可调压力		0.95 MPa							
保证耐压力		1.5 MPa							
使用温度范围		5∼60℃							
滤水杯容量		15	СС	60 cc					
给油杯容量		25	СС	90 cc					
建议润滑用	油	ISO VG 32 或同级用油							
重量		0.5 KG 0.7 KG							
	本体	铝合金压铸成型							
材质	容杯	PC							
	保护杯罩	-	-	铁					
お出二ル	过滤调压阀	AFR1500	AFR2000	BFR2000	BFR3000	BFR4000			
构成元件	油雾器	AL1500	AL2000	BL2000	BL3000	BL4000			

3-|P01 3-|P02

AC、BC系列 AFC、BFC系列



AF、BF系列

过滤器

气源件

AC, BC

AFC, BFC

AF, BF

AR, BR

AL, BL

GC


气源件 AF, BF AR, BR AFR, BFR AL, BL JAC

JAF JAR JAW JAL JC X-FE FE


GC ZYR10

JAD

DPS

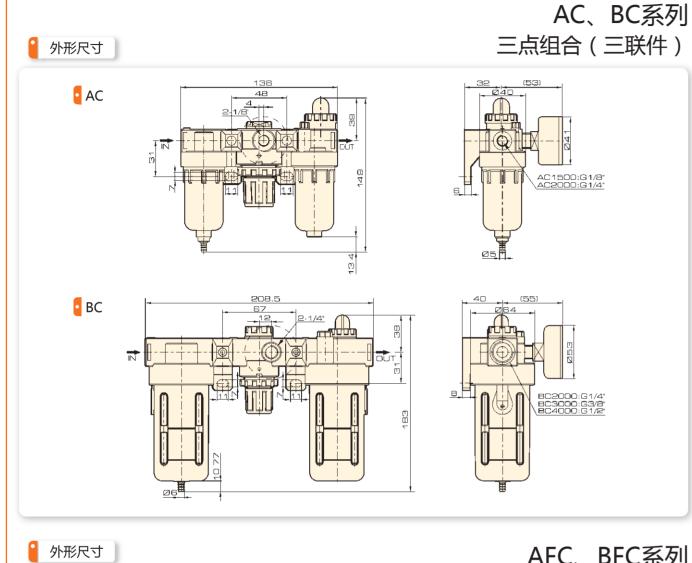


AFC、BFC系列 二点组合(二联件)

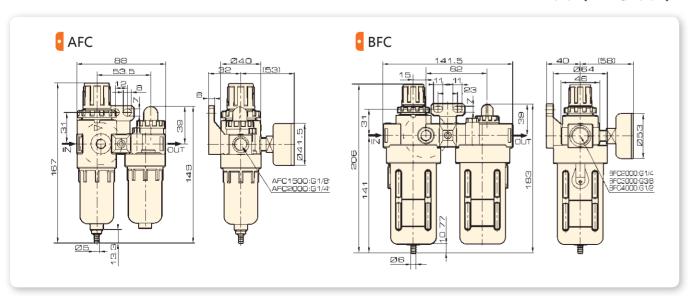










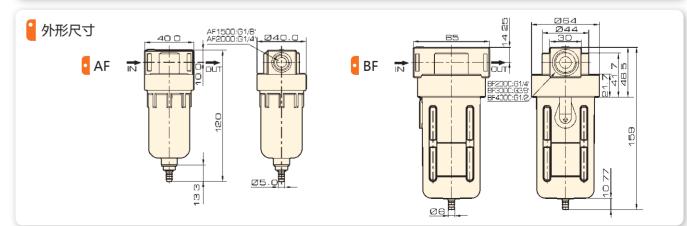

AR、BR系列

调压阀

气源件

AC, BC AFC, BFC AF, BF

AFR, BFR AL, BL JAC JAF JAR

JAW JAL JC

X-FE

FE GC

JAD DPS



AFR、BFR系列


过滤调压阀












▋规格参数


型 号	AR1500	AR2000	BR2000	BR3000	BR4000		
使用流体			空 气				
接管口径	G1/8"	G1/4"	G1/4"	G3/8"	G1/2"		
调节压力范围			0.05 ~ 0.85MPa				
最大可调压力	0.95 MPa						
保证耐压力	1.5 MPa						
使用温度范围			5 ~ 60°C				
重量 0.		0 KG		0.23 KG			
本体材质	铝合金压铸成型						

● 外形尺寸

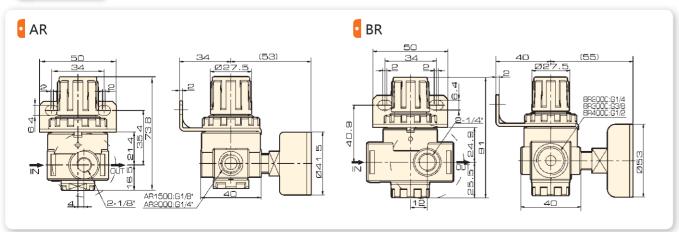








2 规格参数

型 号		AFR1500	AFR2000	BFR2000	BFR3000	BFR4000		
使用流体		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
接管口径		G1/8"	G1/4"	G1/4"	G3/8"	G1/2"		
调节压力范围		0.05 ~ 0.85MPa						
最大可调压力		0.95 MPa						
保证耐压力		1.5 MPa						
使用温度范围		5∼60℃						
滤水杯容量		15	15 cc					
重量		0.26	KG	0.4 KG				
本体 材质 容杯 保护板	本体	铝合金压铸成型						
	容杯	PC						
	保护杯罩		_		·····································			

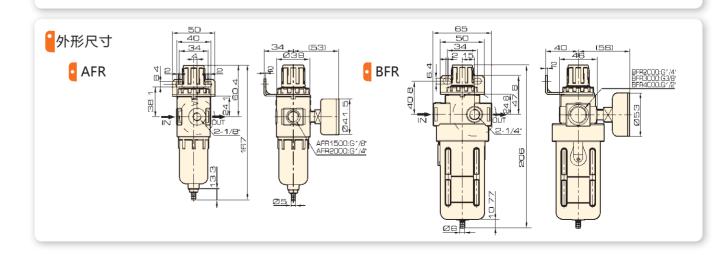

气源件 AC, BC AFC, BFC AF, BF AR, BR AFR, BFR AL, BL JAC JAF JAR

FE GC ZYR10

AL、BL系列

油雾器



气源件 AC, BC AFC, BFC AF, BF AR, BR AFR, BFR AL, BL JAC JAF JAR JAW JAL

X-FE

GC ZYR10 PTH

JAD DPS





BL (2000 ~ 4000)





₩ 规格参数

		AL1500	AL2000	BL2000	BL3000	BL4000		
使用流体		空 气						
接管口径		G1/8"	G1/4"	G1/4"	G3/8"	G1/2"		
保证耐压力		1.5MPa						
使用温度范围		5∼60℃						
建议润滑用油		ISO VG 32 或同级用油						
给油杯容量		25	СС	90 cc				
重量		0.17 KG 0.25 KG						
本体								
本体材质	容杯	PC						
	保护杯罩		-		铁			

